

Technisches Datenblatt



Artikelnummer	02660
Artikeltype	SVV 80

Beschreibung


Flach-Radialrohrventilator DN80, Flaches Gehäuse in kompakter Bauweise aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Geeignet zur Lüftung von Feuchträumen, Toiletten, u.a. im Industrie-, Gewerbe- und Wohnbereich. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen für Norm-Rohr-Durchmesser. Zur Lüftung mehrerer Räume können durch Abnehmen der Blinddeckel saugseitig ein oder zwei weitere Ansaugstutzen (Zubehör) in das Gehäuse eingesetzt werden.

Technische Daten


Artikelnummer	02660
Version	010
Artikeltype	SVV 80
Luftleistung freiblasend	110 m³/h
Nenndrehzahl	2710 min-1
Spannung	230 V , 1 ph , 50 Hz
Strom ungeregelt	0.13 A
Nennleistung	27 W
zul. Fördermitteltemperatur	40 °C
Schutzart IP	45
Nenn-Ø	78 mm
Gewicht	2 kg
Anschlussschemanr.	913,1
Lieferzeit	auf Anfrage

Technisches Datenblatt

Kennlinien

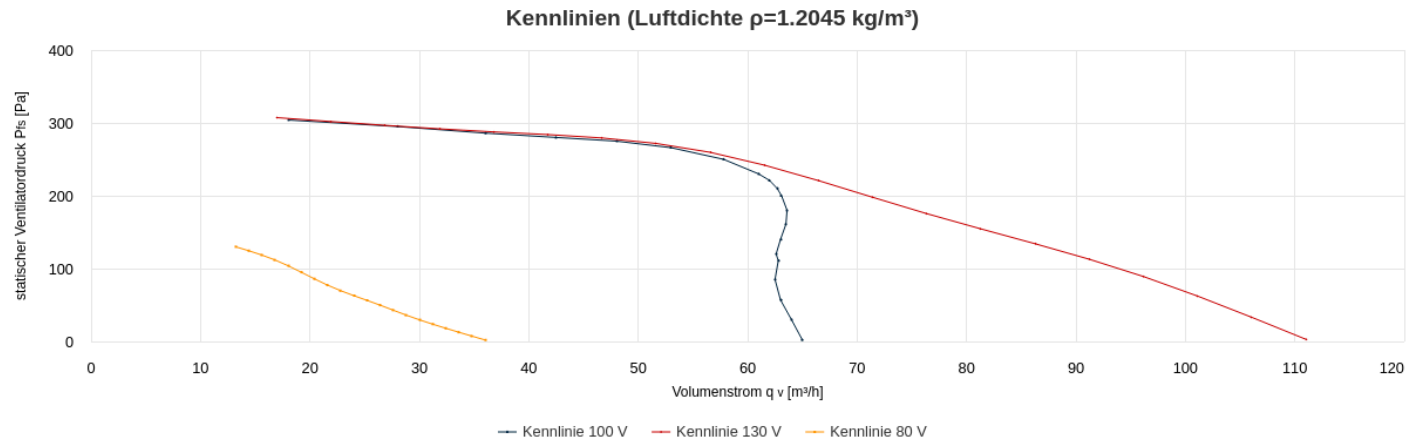


Maßzeichnung

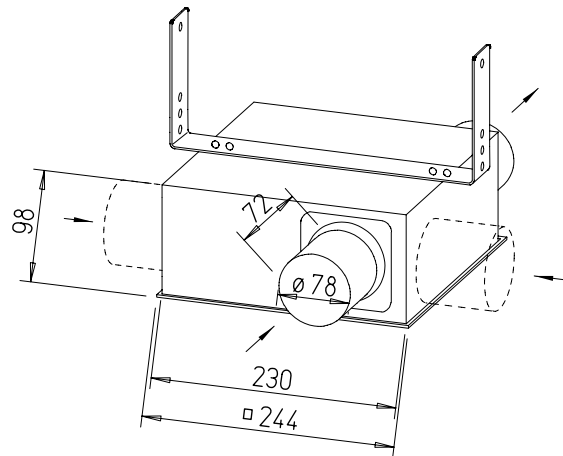

Schaltplan

Artikelnummer	02660
Artikeltyp	SVV 80
Anschlussschemanr.	913,1

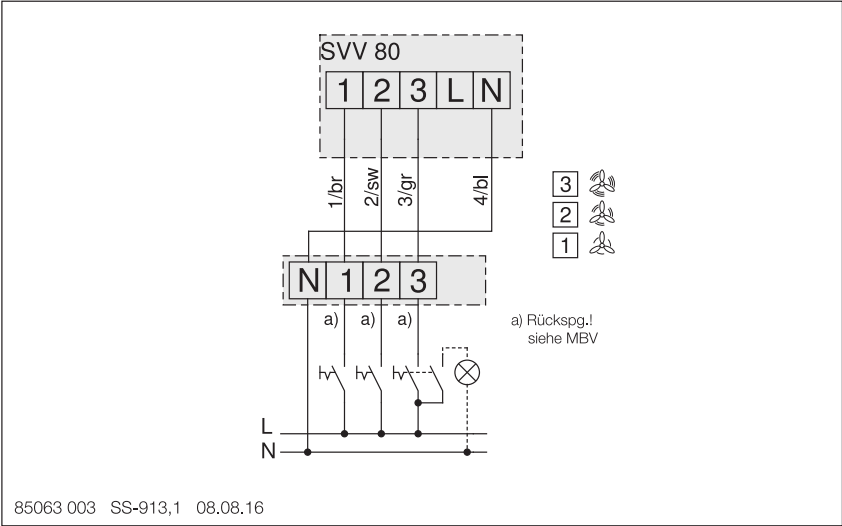

LVText

Flach Radialrohrventilator SlimVent 80, mit 3 Leistungsstufen 110/65/35 m³/h Volumenstrom. Geeignet zur Lüftung von Feuchträumen, Toiletten, u.a.m. in Industrie, Gewerbe und Wohnbereich.

Flaches Gehäuse in kompakter Bauweise aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen für DN 80. Kunststoffdeckel für Entnahme des Spiralgehäuses einfach abnehmbar, zur Reinigung und Revision.

Lauftrad: Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Lauftrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel.

Antrieb: Wartungsfreier, geschlossener, kugellagerter Energiesparmotor mit thermischen Überlastungsschutz in der Wicklung.

Steuerung:

Komfortabel durch 3 Leistungsstufen. Die mittlere oder kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen und mittels DSEL 2 (Art.Nr.: 1306) umgeschaltet werden. Manuelle Steuerung aller drei Stufen mittels DSEL 3 (Art.Nr.: 1611).

Betriebsdaten

Volumenstrom 110/65/35 m³/h
Spannung/Frequenz 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme 0,13/0,12/0,09 A
Leistungsaufnahme 27/20/11 W
Schutzart IP 45
Fördermitteltemperatur 40 GradC
Gewicht 2,0 kg
Schalldruck LPA in 1m 43/32/25 dB(A)

Fabrikat: Helios Ventilatoren

Typ: SVV 80

Artikel: 02660