



SAVE Lüftungsgeräte

Frische und saubere Luft - jederzeit einfach konfigurierbar

[Online Katalog öffnen](#)

Noch mehr Effizienz

SAVE Wohnraumlüftungsgeräte sind mit verschiedenen Methoden der Wärme- und Kälterückgewinnung ausgestattet. So können Sie die Energieeffizienz Ihrer Geräte weiter steigern, egal wo sie installiert sind.

Leistung, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Wärmerückgewinnungssysteme regulieren sich automatisch und verfügen über automatische Abtaufunktionen. Dadurch sorgen die SAVE Geräte unter jeder Bedingung für ein perfektes Wohlfühlklima.

Für große und kleine Gebäude

Ganz gleich, ob Neubau oder Renovierung, Wohnraumlüftungsgeräte der SAVE Serie eignen sich perfekt für die Belüftung aller Innenräume bis zu 550 m².

Sicher und hygienisch

SAVE Lüftungsgeräte sind Eurovent- und ErP-zertifiziert, einfach zu warten und zu pflegen. So können Sie sich entspannen - in dem Wissen, dass die Luft, die Sie einatmen durch ein sauberes System in Ihren Raum kommt.

Volle Kontrolle, von überall

Alle SAVE-Geräte sind mit der zentralen Regelung "SAVE Control" ausgestattet. Dazu gehören eine Vielzahl von benutzerfreundlichen Bedienmöglichkeiten. Damit können Sie die Geräte entweder vor Ort steuern oder auch bequem über die Systemair Cloud. Sie haben die Wahl.

Volle Vernetzung mit SAVE PRO

Mit dem neuen SAVE PRO Portal Lüftungsgeräte nun noch effizienter überwachen und steuern. Es liefert detaillierte Informationen zu Betriebszuständen und ermöglicht eine schnelle Diagnose und Lösung von Problemen, oft ohne physischen Eingriff.

Zertifizierungen



Green Ventilation

Unser eigener Umweltleistungs-Benchmark führt Sie zu den nachhaltigsten Lösungen in unserem Portfolio. Nur Produkte, die leicht überprüfbare Mindestanforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Raumlufthqualität, Sicherheit usw. erfüllen, erhalten das Green Ventilation™-Label.



Eco Platform: EPD Verified

Dieses Produkt wird mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) geliefert, die von EPD Norway, einem globalen EPD-Programmbetreiber und Mitglied der ECO Platform (<https://www.eco-platform.org/who-is-participating.html>), veröffentlicht wurde. Die EPDs von Systemair entsprechen den Normen ISO 14025 und EN 15804 und unterstützen Lebenszyklusanalysen (LCAs) in allen Märkten, in denen das Produkt verwendet wird. Scrollen Sie nach unten, um die EPDs herunterzuladen.



Passive House Institute Certified Component

Certified to meet energy efficiency and health requirements according to Passive House standards. Learn more about our certified components <https://database.passivehouse.com/en/components/search>



Ecodesign (ErP) compliant

Compliant with today's and tomorrow's European Union rules and requirements for energy labelling and ecodesign for Energy-related Products (ErP).



Eurovent Certified Performance

Eurovent Certified Performance is the global benchmark in HVACR certification. The mark guarantees that this product performs as advertised. Check the ongoing validity of our certificates at <https://www.eurovent-certification.com>

Technische Daten

Einheit		
Frequenz	50; 60	Hz
Nennspannung	230	V
Phasen	1~	
Empfohlene Sicherung	10 A	
Schutzart	IP24	
Drehzahlregelung	Stufenlos	
Produktart	Wärmerückgewinnungssystem	
Temperaturbereich	-20 bis 40	°C
Vor-/ Nacherhitzer		
Leistungsaufnahme,, Nachheizung	0,5	kW
Zuluftventilator		
Leistungsaufnahme (P1), Zuluftventilator	81	W
Zuluftfilter		
Filterklasse Zuluft	ePM1 60%	
Abluftfilter		
Filterklasse Abluft	ePM10 60%	
Übertrager		
Wärmetauscher, Rotorantriebstyp	Variable Geschwindigkeit	
Wärmeübertrager	Rotation	
Abluftventilator		
Leistungsaufnahme (P1), Abluftventilator	81	W
Sonstiges		
Ventilatorregelung	stufenlose Spannungssteuerung	
Installationsart	Vertikal	
Zuluftseite	Rechts	
Gehäusefarbe		
Gehäusefarbe	Weiß	
Gehäusefarbe, RAL	RAL 9010	

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	56	kg
---------	----	----


ERP

Energieklasse, Grundgerät	A
Energieklasse, lokale Anforderung	A
ErP ready	ErP 2018; ErP 2016


Leistung

-  Empfohlene niedrige Luftmenge ist ausserhalb gültigen Bereichs
-  Empfohlene hohe Luftmenge ist ausserhalb gültigen Bereichs

Zuluft - Leistungskurve

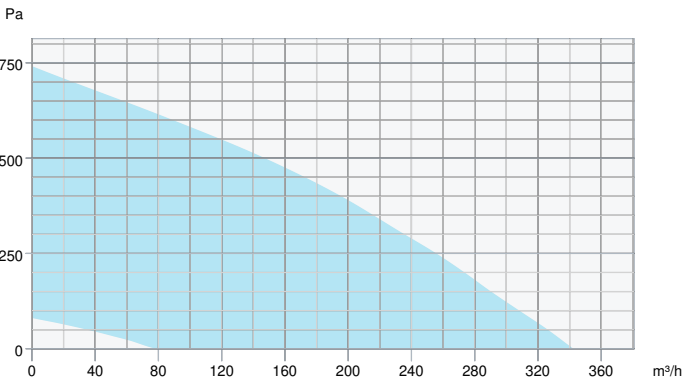

Abluft - Leistungskurve

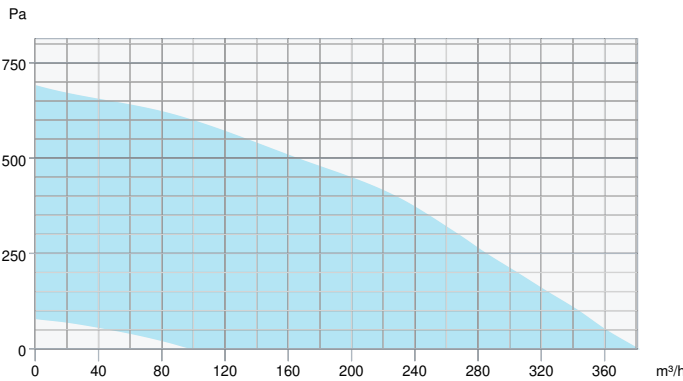

Gerät	Zuluft	Abluft
Luftdichte	1,204 kg/m³	
		Sommer Winter
Zulufttemperatur	- -20,0 °C	
Schalldruckpegel (Nachhallfeld)	Total	


Eco Design

Produkt		
Handelsname	Systemair	
Produktname	SAVE VTR 250/B R 500W	
Grundgerät		
ErP Konformität	2018	
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich"	-35,6	kWh/(m².a)
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt"	-77,5	kWh/(m².a)
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm"	-11,5	kWh/(m².a)
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich"	A	
Kategorie	WLA	
Typ	ZLA	
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs	Integrierte Drehzahlsteuerung	
Art der Wärmerückgewinnung	Erneuerbar	
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung	81	%
Höchster Luftvolumenstrom (qv max)	307	m³/h
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max)	167	W
Schallleistung (LWA)	38	dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref)	0,06	m³/s
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref)	50	Pa
spezifische Eingangsleistung (SEL)	0,367	W/(m³/h)
Steuerung (STRG)	0,85	
Typologie (MISC)	1,1	
x-Wert (Motor und Antrieb)	2	
höchste äußere Lecklufrate (Gehäuse)	3	%
höchste innere Lecklufrate (intern)	Nicht anwendbar	
Übertrag	4	%
Produktart	RAHU/AAHE	
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich"	332	kWh/a
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt"	332	kWh/a
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm"	332	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich"	4.386	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt"	8.580	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm"	1.983	kWh/a

Geräte mit bedarfsgerechter Regelung

ErP Konformität	2018	
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich"	-40,2	kWh/(m².a)
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt"	-83,3	kWh/(m².a)
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm"	-15,5	kWh/(m².a)
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich"	A	
Kategorie	WLA	
Typ	ZLA	
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs	Integrierte Drehzahlsteuerung	
Art der Wärmerückgewinnung	Erneuerbar	
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung	81	%
Höchster Luftvolumenstrom (qv max)	307	m³/h
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max)	167	W
Schallleistung (LWA)	38	dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref)	0,06	m³/s
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref)	50	Pa
spezifische Eingangsleistung (SEL)	0,367	W/(m³/h)
Steuerung (STRG)	0,65	
Typologie (MISC)	1,1	
x-Wert (Motor und Antrieb)	2	
höchste äußere Lecklufrate (Gehäuse)	3	%
höchste innere Lecklufrate (intern)	Nicht anwendbar	
Übertrag	4	%
Produktart	RAHU/AAHE	
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich"	195	kWh/a
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt"	194	kWh/a
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm"	194	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich"	4.507	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt"	8.817	kWh/a
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm"	2.038	kWh/a

Abmessungen

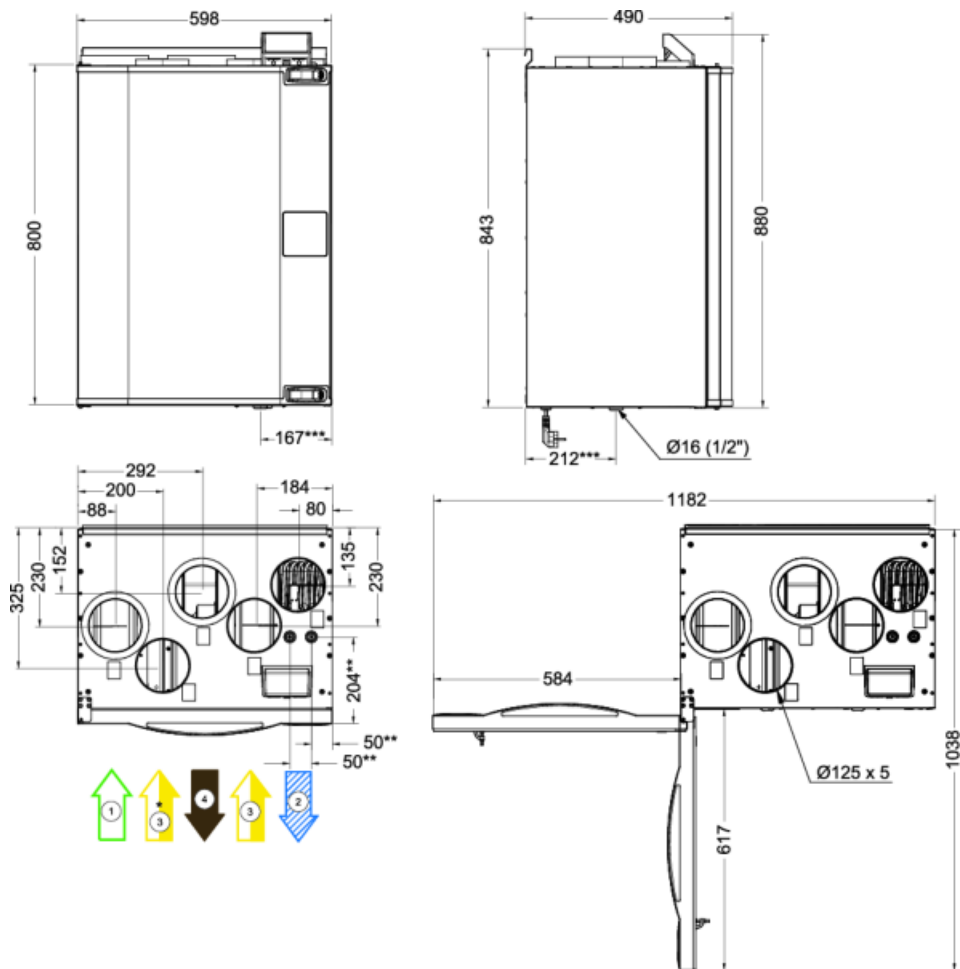

* Anschluss Dunstabzugshaube


** Wasserheizregister

*** Kondensatablauf

- 1 **Außenluft**
- 2 Zuluft
- 3 Abluft
- 4 Fortluft

Etikett Energieeffizienzklasse

Energieklasse, Grundgerät

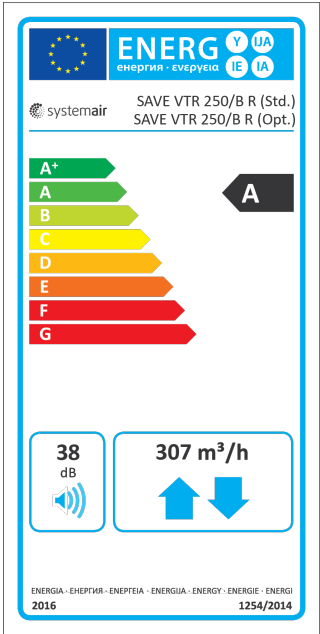

Technische Daten

Spannung	230 V
----------	-------

Zubehör

- BF VTR 250 OPT kit 1 (145779)
- SAVE CONNECT Modul 2.0 (IAM) (399999)
- SAVE LIGHT weiß (319118)
- SAVE Touch Bedieneinheit weiß (138077)
- CO2-Kanalfühler 1-CO2, L=100mm (14906)
- CO2-Raumfühler E, ohne Display (14904)
- PTC - DN125 - 1.2 kW (215133)
- SAVE CB Anschluss Set, 1~ (142852)
- SAVE Relaisbox 230VAC (153549)
- Transformator 1x24VAC PSS20 (202692)
- Anlegetemperaturfühler NTC10K (211523)
- E-Erhitzer CB 125 - 0,6kW (5289)
- E-Erhitzer CB 125 - 1,8kW (5377)
- Kanaltemperaturfühler NTC10K (211524)
- LDC 125-600 Schalldämpfer (5190)
- VBC 125 Heizregister PWW (5457)
- VK-6 Verbindungskabel 6m (24783)
- CVVX 125 Kombigitter, schwarz (26421)
- Dunstabzugshaube 602-10/B Edel (47562)
- Flowgrid-Set SAVE VTR 250/B (151642)
- Kanalrauchmelder 230V (237979)
- PTC Kanalwärmeelement DN125 (490235)
- PTC Ventilwärmeelement Wand (490286)
- SCD 125/1,0 Schalldämpf. 25 mm (2556)
- SPI 125 C Irisblende (6751)
- TUNE-R-125-3-M2 (311948)
- TUNE-R-125-3-M5 (311978)
- Ventilstellantrieb RVAZ4 24A (9862)
- ZTR 15-0,4 3-Wege-Ventil (9670)
- ZTV 15-0,4 2-Wege-Ventil (9829)
- BF VTR 250 STD kit (145923)
- SAVE LIGHT schwarz (319119)
- SAVE Touch Bedieneinheit schw. (138078)
- Bewegungsmelder IR24-P (6995)
- CO2-Raumfühler E (211522)
- PTC - DN125 - 0.8 kW (215132)
- SAVE CAV/VAV Set (140777)
- SAVE Light/Touch Montagerahmen (140736)
- SAVE Relaisbox 24VAC (153548)
- VBC 125-3 Heizregister PWW (9839)
- CWK 125-3-2,5 Kaltwasserkühler (30021)
- E-Erhitzer CB 125 - 1,2kW (5290)
- FK 125 Verbindungsmanschette (1608)
- Kondensatablauf RAHU, Plastik (146077)
- LDC 125-900 Schalldämpfer (5191)
- VK-15 Verbindungskabel 15m (306594)
- 792-10/B STIL frei. 900 Stahl (78975)
- CVVX 125 Kombigitter, weiß (26422)
- Dunstabzugshaube 602-10/B weiß (47561)
- Gateway Modbus RTU zu TCP/IP (462985)
- KNX Modbus Gateway (380121)
- PTC Ventilwärmeelement Decke (490282)
- Raumtemperaturfühler NTC10K (211525)
- Siphon Set für SAVE Geräte (473791)
- TUNE-R-125-3-M1 (311938)
- TUNE-R-125-3-M4 (311968)
- USB-Nano-485 (282047)
- Wasserheizreg. SAVE VTR 250/B (156370)
- ZTR 15-0,6 3-Wege-Ventil (6573)
- ZTV 15-0.6 2-Wege-Ventil (6571)